

CANOPY



LAMPA LED DO STACJI PALIW


CZ: LED svítidla pro čerpací stanice / SK: LED lampa pre čerpacie stanice / EN: LED lamp for petrol stations



Driver



MODEL
HLG

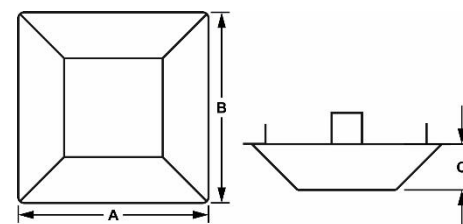

Średnia żywotność źródła światła L80B10 dla 70000h, -40°C ... +40°C

INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	D [mm]	C [mm]	
012499	Canopy LED	100 W	14 000 lm	140lm/W	4500 K	Biały biela	382	382	48,5	5902216795945
012500	Canopy LED	150 W	21 300 lm	142lm/W	4500 K	biely white	382	382	48,5	5902216795952



AC 230V

SMD LED

120°

1-10V



>80

65

10



Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

BroLux