


# DAVELS



## DOWNLIGHT LED

CZ: LED podsvícení / SK: LED podsvietenia/ EN: LED downlight

**CITIZEN**  
LED

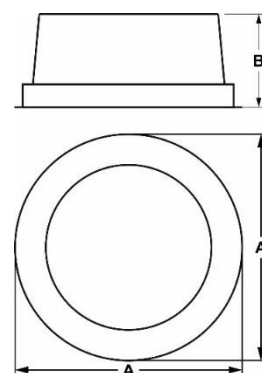

A

B

	INDEX	ABC	⚡	💡 Lm	💡 Lm	Tc[K]	PF	☔	🔍	A [mm]	β [mm]	📊
A	013022	DAVELS LED	20 W	2000 lm	100 lm/W	4000 K	0,5	55°	Biely bielá white	110	60	5902808807667
B	014002	DAVELS LED	20W	2000 lm	100 lm/W	2700 K	0,9	55°	Czarny Černá Čierná Black	110	60	5902808808367



AC 230V

COB LED



IP

IK



>90

65

07



Materiał / Materiál / Material

PL: Aluminium, tworzywo sztuczne PC

CZ: Hliník, PC Plast

SK: Hliník PC Plast

EN: Aluminum PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C do +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

**BroLux**

www.bowi.com.pl