


# DAVELS



## DOWNLIGHT LED

CZ: LED podsvícení / SK: LED podsvietenia/ EN: LED downlight

### CITIZEN LED

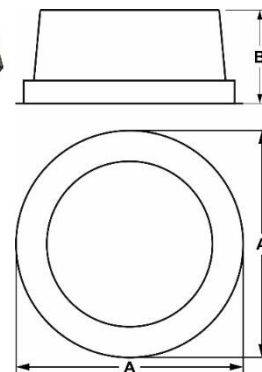

A

B



INDEX



PF



A [mm]

B [mm]



	INDEX	ABC	Power	Lm	Lm/W	Tc(K)	PF	Beam	Material	A [mm]	B [mm]	Barcode
A	013020	DAVELS LED	15 W	1500 lm	100 lm/W	4000 K	0,5	55°	Biały biła white	110	60	5902216799516
A	013019	DAVELS LED	20 W	2000 lm	100 lm/W	4000 K	0,9	55°		127	70	5902808800002
A	045834	DAVELS LED	30 W	3000 lm	100 lm/W	2700 K	0,9	60°		165	80	5902808810964
A	013021	DAVELS LED	30 W	3000 lm	100 lm/W	4000 K	0,9	60°		165	80	5902216799530
B	007862	DAVELS LED	20 W	2000 lm	100 lm/W	4000 K	0,9	55°	Czarny Černá Čierná Black	127	70	5902808807797
B	013808	DAVELS LED	30 W	3000 lm	100 lm/W	2700 K	0,9	60°		165	80	5902808806738
B	013807	DAVELS LED	30 W	3000 lm	100 lm/W	4000 K	0,9	60°		165	80	5902808806745



AC 230V

COB LED



IP

IK



>90

65

07



Materiał / Materiál / Material

PL: Aluminium, tworzywo sztuczne PC

CZ: Hliník, PC Plast

SK: Hliník PC Plast

EN: Aluminum PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C do +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Brulux