


# FOSEN



## HIGH BAY LED

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay

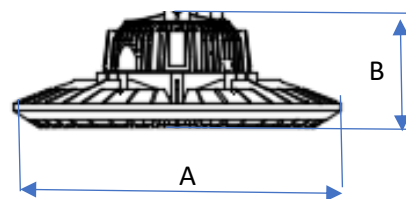

INDEX	ABC				PF	Tc[K]		A [mm]	B [mm]	
013503	FOSEN LED	100 W	17 000 lm	170lm/W	0.95	4000 K		300	110	5902808803195
013504	FOSEN LED	150 W	25 500 lm	170lm/W	0.95	4000 K		350	120	5902808803201
013505	FOSEN LED	200 W	34 000 lm	170lm/W	0.95	4000 K		400	120	5902808803218

AC 230V	SMD LED	90°	1-10 V
CRI/Ra	IP	IK	
70	65	10	
RoHS COMPLIANT	CE	RoHS COMPLIANT	

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

### Materiał / Material / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 ° C to + 60 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

