


GRAND IP65

CZ: Svítidlo přisazené LED / SK: Svítidlo přisazené LED / EN: LED Ceiling light

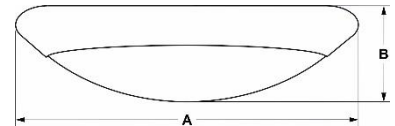

	INDEX	ABC		Lm	Tc[K]	PF		IP		A [mm]	B [mm]	
	011733	Grand LED	15 W	825 lm	4500 K	0,5	-	65		265	100	5902216787490
	011731	Grand LED	18 W	990 lm	4500 K	0,5	-	65	Biały biła biely white	330	110	5902216787506
	011730	Grand LED	24 W	1320 lm	4500 K	0,5	-	65		330	110	5902216787513
	011727	Grand LED	12 W	660 lm	4500 K	0,5	Micro wave	65		265	100	5902216787483
	011728	Grand LED	24 W	1320 lm	4500 K	0,5	Micro wave	65		330	110	5902216787520

Materiał / Material / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plást

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°



AC 230V	SMD LED	180°	
CRI(Ra)	40000 h		
CE	RoHS COMPLIANT		

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zażęczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Wytężczenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion