

# JUNO DALI





## HIGH BAY LED ŚCIEMNIALNY DALI

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY stmívatelné / SK: Priemyselná lampa stmievateľná / EN: LED high bay dimmable



Driver

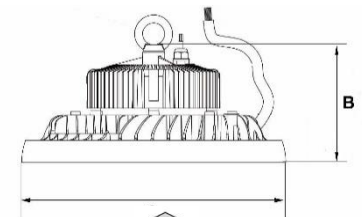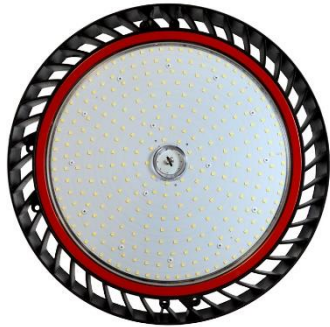

INDEX	ABC	Power	Lm	Lm/w	PF	Tc[K]	Lighting icon	A [mm]	B [mm]	Barcode
012101	JUNO LED DALI	150W	23 250lm	155lm/w	0.95	4000 K		360	187	5902216791060
012110	JUNO LED DALI	150W	23 250 lm	155lm/w	0.95	5700 K	Czarny Černá Čierny Black	360	180	5902216791503
012102	JUNO LED DALI	200W	30 000 lm	150lm/w	0.95	5700 K		360	187	5902216791077
013563	JUNO LED DALI	200W	30 000 lm	150lm/w	0.95	4000 K		360	187	5902808803713

AC 230V   
 SMD LED   
 120°   
 DALI  
 CRI(Ra) >80   
 IP 65   
 IK 10   
 IN&OUT  
 CE   
 RoHS COMPLIANT

### Dostępne Akcesoria:



007115 Soczewka Lens 50°



010812 Soczewka Lens 90°



003745 Soczewka Lens 120°



006992 Soczewka Lens 150°



012130 Uchwyt do lampy LED high bay Juno I



012131 Uchwyt do lampy LED high bay Juno I

### Materiał / Material / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

### Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 °C do + 60 °C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 °C do + 60 °C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 °C to + 60 °C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

BroLux