

NAŚWIETLACZ LED

CZ: veďl svĕtlomet / SK: vedie svetlomet / EN: LED floodlight




A



B



C

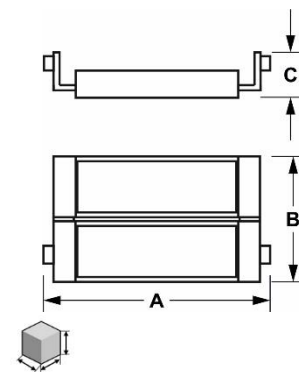

	INDEX	ABC								A [mm]	B [mm]	C [mm]	
A	012940	MADOR LED	50W	6 500 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	4000 K	Szary Śedá Šedá Grey	350	75	75	5902216798946
A	012941	MADOR LED	50W	6 500 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	5500 K		350	75	75	5902216798953
A	013334	MADOR LED	50W	6 500 lm	130lm/W	90°	≥0,95	4000 K		350	75	75	5902808800996
B	012598	MADOR LED	100W	13 000 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	4000 K		350	155	75	5902216796966
B	012937	MADOR LED	100W	13 000 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	5500 K		350	155	75	5902216798960
B	013920	MADOR LED	100W	13 000 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	5500 K		350	155	75	5902216700567
C	006958	MADOR LED	200W	23 600 lm	118lm/W	70°×140°	≥0,95	2700 K		350	315	75	5902808807728
C	012938	MADOR LED	200W	26 000 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	4000 K		350	315	75	5902216798977
C	012939	MADOR LED	200W	26 000 lm	130lm/W	70°×140°	≥0,95	5500 K		350	315	75	5902216798984
C	013332	MADOR LED	200W	26 000 lm	130lm/W	90°	≥0,95	4000 K		350	315	75	5902808801009
C	013333	MADOR LED	200W	26 000 lm	130lm/W	90°	≥0,95	5500 K		350	315	75	5902808801016



AC 230V SMD3030 IN&OUT



≥80 08 65

Dodatkowe akcesoria



013876 Soczewka 30° do Mador

013877 Soczewka 60° do Mador

Materiat / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C do +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uw Kom / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included