


OPRAWY AWARYJNE LED

CZ: Nouzové osvětlení LED/ SK: núdzové osvetlenie LED / EN: Emergency lighting LED

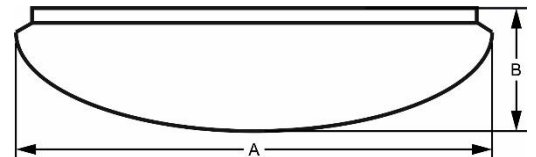

INDEX	ABC				Tc[K]		Tryb pracy	Test	Czas pracy	A [mm]	B [mm]	
			Lm	Lm								
013947	Milo	16 W		450 lm	4000 K				3h	290	92	
17	Milo	17W	1200 lm	450 lm	4000 K	Biały biła bielá white	Sieciowo-awaryjny	Manualny	3h	290	92	5902808807193
013916	Milo	25W		450 lm	4000 K				2h	290	92	

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included



IP

AC 230V

SMD LED

65

