


NEOS



PANELE LED

CZ: LED panely/ SK: LED panely/ EN: LED panel

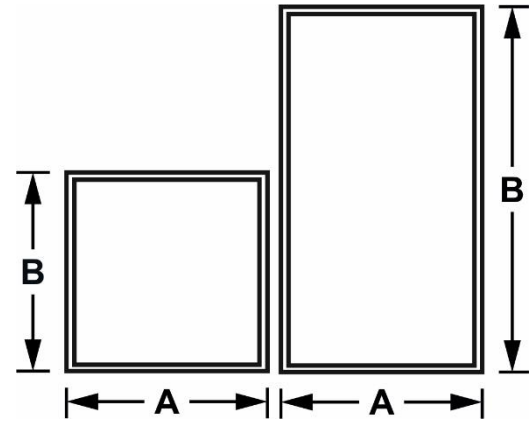

INDEX	ABC				Tc[K]	PF		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
045895	Neos LED	36W	2880 lm	80 lm/W	4000 K	0,9	Biały biła bielá white	595	595	25	5902808811244

AC 230V	SMD LED	IP	UGR
	20	>16	
CRI(Ra)	20	>16	RoHS COMPLIANT
CE	RoHS COMPLIANT		

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Brulux