


## PLAFONY LED

CZ: Svítidlo přisazené LED / SK: Svítidlo přisazené LED / EN: LED Ceiling light



INDEX	ABC			Tc[K]	PF		A [mm]	B [mm]	
011659	Vital LED	12 W	1020 lm	4000 K	0,5	Biały biła white + Srebrny Stieborný stříbrná silver	270	80	5902216719897
007155	Vital LED	18 W	1170 lm	4000 K	0,5		300	83	5902216729032
013027	Vital LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5		380	70	5902216799585

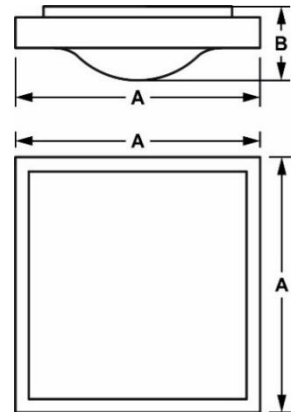

AC 230V

SMD LED

180°



80

40000 h



### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażęczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wytęczenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

### Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°